




Eder & Müller Catalogus

Uw deskundige partner in werkplaatsinrichting.



Informatie

Contactgegevens:

Eder & Muller Nederland
It Kylblok 2
8447 GR Heerenveen

0515-209009

info@eder-en-muller.nl

Kleur:

Onze standaardkleur is groen (RAL 6018 tenzij anders is vermeld). Indien gewenst, kunnen we op aanvraag een andere kleur leveren.

Wielen:

Afwijkende wielen kunnen op aanvraag worden geleverd.

Maten:

Afwijkende (tussen)maten zijn mogelijk op aanvraag.



Onze producten

- 4 Transportbokken
- 6 Glas handlingssysteem
- 8 Montagetafels en -wanden
- 18 Commissiewagens
- 21 Ramen- en deurenwagens
- 22 Glaswagens
- 23 Profiel- en houtwagens
- 25 Lakdroogwagens
- 28 Beslagmontagestations
- 30 Overig



A bokken



De ideale A bok voor glas, kozijnen en deuren. De bokken zijn voorzien van rubber profiel voor maximale bescherming. Standaard geleverd in verzinkte variant, gelakt is ook mogelijk.

Technische specificaties

- L x B x H = 2200 × 1100 × 2000 mm
- Laadgewicht: 2000 kg

Extra opties tegen meerprijs

- Spanlatten
- Wielen sets
- Naamplaat

L bokken



Bokken in L-uitvoering voor glas, kozijnen, deuren etc. De bokken zijn voorzien van rubber profiel voor maximale bescherming. Voorzien van bevestigingsbeugel voor naamplaat en hijsogen. Standaard geleverd in verzinkte variant, gelakt is ook mogelijk.

Technische specificaties

- L x B x H = 1160 × 2400 × 2400 mm
- Laadgewicht: 2000 kg

Extra opties tegen meerprijs

- Spanlatten
- Wielen sets
- Naamplaat

T bokken

Veilige T bokken voor (tijdelijke) opslag van glas, kozijnen en deuren. De bokken zijn voorzien van rubber profiel voor maximale bescherming. Standaard geleverd in verzinkte variant, gelakt is ook mogelijk.

Technische specificaties

- L x B x H = 1200 x 2400 x 2350 mm
- Laadgewicht: 2000 kg

Extra opties tegen meerprijs

- Spanlatten
- Wielen sets
- Naamplaat



© F&L GmbH

HSB bokken

Robuuste HSB bokken (variant klein of groot) speciaal ontworpen voor het transport of de opslag van houtskeletbouw/prefab elementen. De bokken zijn voorzien van rubber profiel voor maximale bescherming. Standaard geleverd in verzinkte variant, gelakt is ook mogelijk.

Technische specificaties

- L x B x H = 3000 of 4000 x 1200 x 2798 mm
- Draagvermogen: 4000 kg

Extra opties tegen meerprijs

- Naamplaat





Beglazingspers VKP-SN-3

Pers voor het uitrichten van kunststof kozijnen tijdens het beglazen. Pneumatische hoogteverstelling met kogelbus geleiding. Alle functies worden middels voetventielen gestuurd. Tandheugel voor bepaling van de exacte hoek. Aanlegvlakken standaard voorzien van glijlijsten.

Technische specificaties

- Klembereik: 2750 mm
- Hoogte: 2400-2900 mm

Extra opties tegen meerprijs

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| - Kiepcilinder | - PU beklede rollen |
| - Viltlijsten | - Verrijdbaar over rails |
| - Borstellijsten | - Uitsparing voor weldorpel |



Beglazingspers VKP-SN-4

Pers, met groot klembereik, voor het uitrichten van kunststof kozijnen tijdens het beglazen. Pneumatische hoogteverstelling met kogelbus geleiding. Alle functies worden middels voetventielen gestuurd. Tandheugel voor bepaling van de exacte hoek. Aanlegvlakken standaard voorzien van glijlijsten.

Technische specificaties

- Klembereik: 3750 mm
- Hoogte: 2400-2900 mm

Extra opties tegen meerprijs

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| - Kiepcilinder | - PU beklede rollen |
| - Viltlijsten | - Verrijdbaar over rails |
| - Borstellijsten | - Uitsparing voor weldorpel |

Glasmagazijn uitschuifbaar

Glasmagazijn Uitschuifbaar

Glasmagazijn met schuifvakken voor het sorteren en opslaan van glas, eventueel voorzien van vloer met balustrade. Dit gepatenteerde systeem is uiterst licht lopend. Opzetvlakken in verschillende breedtes leverbaar. Vloerbelastingen tot 2000 kg/m² mogelijk.

Technische specificaties

- L x B x H = 3250 × 2450 × 2850 / 2950 mm
- Diverse indelingen mogelijk, afhankelijk van glasdikte





Draai-hef-kieptafel DHKT

Universele en veelzijdige werktafel, welke in horizontale, schuine en verticale stand draaibaar is. Gelijktijdig draaien, heffen en kiepen mogelijk. Geschikt voor vele werkzaamheden aan ramen, deuren en kleine kozijnen. Werkblad standaard voorzien van vilt

Technische specificaties

- Hoogte: pneumatisch verstelbaar tussen 800 mm en 1280 mm
- Afmeting werkblad: min. 1000 × 1500 mm, max. 1600 × 2300 mm

Extra opties tegen meerprijs

- 2 rolsteunen
- Voetbediening voor heffen en kiepen
- Verlengde oplegarmen
- Verrijdbaar over rails



Draai-heftafel DHT

Pneumatisch traploos heffen door middel van een voetventiel. Bevat een stalen gelagerde draaikrans. Met pneumatische vaststeller voor draaiblokkering. Het werkblad is uitschuifbaar in alle richtingen. Werkblad voorzien van vilt.

Technische specificaties

- Hoogte: pneumatisch verstelbaar tussen 850 en 1250 mm
- Afmeting werkblad: min. 1000 × 1500 mm, max. 1600 × 2300 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Zwenkwielen met rem
- 2 rolsteunen
- Verlengde oplegarmen

Draaikieptafel DKT-2

Tafel met draai inrichting op een stabiele gelagerde draaikrans voor het draaien en kiepen van ramen en kozijnen. De draaifunctie kan pneumatisch geblokkeerd worden met een voetventiel. Werkblad is standaard voorzien van vilt.

Technische specificaties

- Hoogte: 880 mm
- Afmeting werkblad: min. 1000 × 1500 mm, max. 1600 × 2300 mm

Extra opties tegen meerprijs

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Zwenkwielen met rem | - Gereedschapsblad |
| - 2 rolsteunen | - Voetbediening i.p.v. handbediening |
| - Verlengde oplegarmen | voor het kiepen |





Draaitafel DT

Verlichting van het werk bij de montage van beslagen, het aanbrengen van tochtprofielen, hoekafwerking of andere montagewerkzaamheden. Oplegarmen voorzien van vilt.

Technische specificaties

- Hoogte: Verstelbaar tussen 800 en 950 mm
- Afmeting werkblad: Van 1800 mm tot 2800 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Draaiblokkering
- Gereedschapsblad
- Zwenkwielen met rem



Draaitafel DT-PF

Tafel met pneumatische blokkering van de draaibeweging, middels een voetpedaal. Biedt verlichting van het werk bij de montage van beslagen, het aanbrengen van tochtprofielen, hoekafwerking of andere montagewerkzaamheden. De oplegarmen zijn voorzien van vilt.

Technische specificaties

- Hoogte: Verstelbaar tussen 800 en 950 mm
- Afmeting werkblad: Van 1800 mm tot 2800 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Gereedschapsblad
- Zwenkwielen met rem

Heftafel Herkules

De ideale heftafel voor grotere projecten. Te bedienen met een voetpedaal. Eenvoudige bediening door de 4 kunststof zwenkwielen, waarvan 2 voorzien van een voetrem. De heftafel wordt standaard zonder werkblad geleverd. Een bijbehorende werkblad is optioneel verkrijgbaar.

Technische specificaties

- L x B x H = 1200 x 740 x 400 / 1000 mm
- Hefgewicht: 300 kg



Heftafel Pegasus

Compacte heftafel voor flexibel gebruik in uw werkplaats. Tot 300 kg hefgewicht, dankzij de metalen plaat aan de bovenzijde. De hoogte is verstelbaar, zodat je ergonomisch kunt werken.

Technische specificaties

- L x B x H = 970 x 590 x 400/1010 mm
- Hefgewicht: 300 kg



Heftafel Zeus

Een grote en verplaatsbare werkbank. De gewenste werkhoogte is met een voetpedaal aan de zijkant in te stellen. Eenvoudige bediening door de 4 kunststof wielen, waarvan 2 voorzien van een voetrem. Veiligheid voor alles; een beschermhandgreep tegen vallen van de tafel is inbegrepen.

Technische specificaties

- L x B x H = 970 x 590 x 400/1010 mm
- Hefgewicht: 300 kg





Kieptafel KT

Onze kieptafel maakt pneumatisch kiepen van horizontaal naar verticaal eenvoudig mogelijk. De bediening vindt plaats middels een handventiel. Het bijbehorende werkblad is uitschuifbaar in alle gewenste richtingen. Werkblad voorzien van vilt.

Technische specificaties

- Hoogte: 920 mm
- Afmeting werkblad: min. 1000 × 1500 mm en max. 1600 × 2300 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Zwenkwielen met 2 rolsteunen
- Verlengde oplegarmen
- Gereedschapsblad
- Voetbediening voor kiepen

Montage- hefkieptafel HKT-3-4-NL


Grote werktafel, geschikt voor horizontale en verticale afmontage lijnen. Ook separaat inzetbaar. Rollenbaan aan de onderzijde blijft beneden tijdens het kiepen. Bevat daarnaast een draaikrans, zodat het werkstuk kan worden gedraaid. De ondersteuningsstrippen zijn wegdraaibaar.

Technische specificaties

- Hoogte horizontaal: min. 900 mm
- Afmeting werkblad: min. 2000 × 3000 mm, max. 2500 × 4000 mm
- Pneumatisch heffen (verticaal): 400mm

Extra opties tegen meerprijs

- Werkblad voorzien van vilt of borstellijsten
- Wielen met looprail
- Zwenkwielen met rem
- Vlakke schotelklem verplaatsbaar

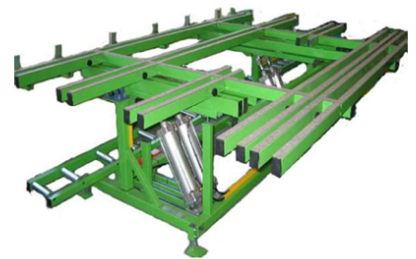



Montagekieptafel MKT

Tafel kan in horizontale of verticale lijn worden geïntegreerd, maar kan ook als losse tafel worden gebruikt. Pneumatisch kiepen middels een handventiel. Rollenbaan blijft beneden bij het kiepen. Het werkblad is voorzien van glijlijsten.

Technische specificaties

- Hoogte horizontaal: 900mm
- Afmeting werkblad: breedte: 2000, 3000, 4000mm hoogte: 1800 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Werkblad voorzien van vilt of borstellijsten
- Gereedschapsblad
- Schoteklem (verplaatsbaar)
- Rolsteunen (per paar)
- Voetbediening voor heffen

Montagewand

Verlichting van het werken aan een staand kozijn. Pneumatische hoogteverstelling met kogelbus geleiding, bediening middels handventiel. Met rollenbaan aan de onderzijde. Aanlegvlakken voorzien van glijlijsten. Inclusief twee gereedschapsbladen.

Technische specificaties

- Breedte: 2000, 3000, 4000 mm
- Diepte: 800 mm
- Hoogte: 2100-2600 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Aanlegvlakken met vilt borstels of rollenlijsten
- Schotklem (verplaatsbaar)
- Loopwielen met rails
- Voetbediening voor heffen



Platen- kanteltafel


De kar is eenvoudig in gebruik. Haal de plaat uit uw verticale magazijn en breng hem naar uw horizontale tafelzaag. Het frame is draaibaar en heeft hydraulische hoogteverstelling. Het frame is voorzien van rollen voor eenvoudige verplaatsing van de plaat.

Technische specificaties

- Verticaal verstelbare hoogte: ca 120-340 mm
- Horizontaal verstelbare hoogte: ca 890-1200 mm
- Maximale plaat bladgrootte: 5200 × 2100 mm



Rollentafels



Rollentafels voorzien van rubberen rollen. Met enkele deling 50 mm of dubbele deling 33 mm. Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Leverbaar als basistafel met aanbouw elementen. Voorzien van 45° doorgang en met hefplateau leverbaar.

Technische specificaties

- Hoogte: 800 – 950 mm
- Afmeting werkblad: 2000 of 3000 mm x 1300 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Loopwielen met looprails
- Zwenkwielen met rem
- Gereedschapsblad
- Luchtverdeler

Schuifwerktafel met draaihefinrichting



Werktafel voorzien van een draaihefinrichting. Traploos verstelbaar van 850-1250 mm middels een handventiel. Draaibeweging over gelagerde draaikrans, pneumatische rem met voetventiel. Draaiplateau voorzien van geribd rubber. Voorzien van twee gereedschapsbladen en viervoudige luchtaansluiting.

Technische specificaties

- Hoogte: 800 – 120 mm
- Afmeting werkblad: 2000 of 3000 mm x 1200 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Werkblad voorzien van vilt, borstellijsten of rubberprofiel
- Inhangbord gereedschap

Werkbank heftafel Ursus

Hoogwaardige flexibele werkbank

Technische specificaties

- Hefgewicht: 300 kg
- Hoogte: minimaal 400 mm, maximaal 1.010 mm
- Frameafmetingen: 970 × 590 mm



Werktafel

De verschillende werktafels worden meestal als losse of geschakelde werkplekken gecombineerd. De tafels zijn als basis of losse tafel te leveren en als aanbouwelement.

Basiselement SAT-G: 2 staanders, werkblad, gereedschapsblad en viervoudige luchtaansluiting

Aanbouw SAT-A: 1 staander en werkblad

Standaard is het werkblad voorzien van glijlijsten.

Technische specificaties

- Hoogte: 800 mm-950 mm
- Afmeting werkblad: 1300 mm x 2000 of 3000 mm
maximaal 1600 × 2300 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Werkblad voorzien van vilt, borstellijsten of rubberprofiel
- Loopwielen met looprail
- Zwenkwielen met rem
- Gereedschap inhangbord



Commissiewagen KW-I-EH-NL



Extra hoge commissiewagen. Geschikt voor intern transport en opslag van kozijnen, ramen en deuren. In lege toestand in elkaar te schuiven, hierdoor ruimtebesparend.

Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- B x D x H = 1600 × 1250 × 2500 mm

Commissiewagen KW-I-NL



Onze veelzijdige commissiewagen voor het intern transport en de opslag van kozijnen, ramen en deuren. In lege toestand in elkaar te schuiven, hierdoor ruimtebesparend. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm. In drie verschillende maten verkrijgbaar.

Technische specificaties

- L x B x H = 1000/1600/2000 × 900/1050 × 1950 mm

Commissiewagen KW-NL

Deze commissiewagen is geschikt voor intern transport en opslag van kozijnen, ramen en deuren. De wagen is van een zeer stabiele vierkante buisconstructie. Alle opzet en aanlegvlakken zijn voorzien van geel profielgummi. Bruikbare diepte 700 mm. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- L x B x H = 1200/1600/2000 × 1050 × 1680 mm



Commissiewagen KW-SK

Ramenwagen met sorteerkammen voor opslag en transport van ramen. Sorteerkam is in hoogte verstelbaar. Elk raam direct bereikbaar. Sorteerkam met kunststof bescherming. Bodemplaten voorzien van kunststof vlakverdeling. Vrije tussenmaat vakverdeling Ø 80 mm. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- B x D x H = 1000 / 1600 × 1150 × 1400 mm





Materiaalwagen

Gezaagde profielen kunnen met deze wagen staand en liggend worden vervoerd of opgeslagen. Met legborden voor gereedschap en onderdelen. Vakverdeling en oplegging voorzien van kunststof bescherming. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- L x B x H = 1300 x 1100 x 1600 mm



Pakketeerwagen

Wagen voor het samenstellen van pakketten kozijnen. Onderzijde voorzien van gedeelde stalen rollen. Deze hebben gelijke hoogte als rollenbanen van de montagetafels. Vaste aanslag links of rechts, inclusief rem. Achterzijde is voorzien van vilt en bevat een uitsparing t.b.v. heftrucklepels. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm, 2 stuks met rem en 2 stuks met draaiblokkering.

Technische specificaties

- Hoogte: 2040 mm
- Breedte (opzetvlak): 1200 mm

Ramen- deurenvakwagen

Voor het transport en de opslag van ramen en deuren. Van beide zijden toegankelijk. Met kunststof bescherming op de vakverdelers en met extra kunststof verdeling op de bodemplaat. Vrije maat tussen de vakverdeling 80 of 100 mm. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

RFW-1200-80-NL met 11 vakken

RFW-1200-100-NL met 10 vakken

- B x D x H = 1200 x 1000 x 2700 mm

RFW-2000-80-NL met 18 vakken

RFW-2000-100-NL met 15 vakken

- B x D x H = 2000 x 1000 x 2700 mm



Ramenwagen

Ramenwagen met sorteerkammen (90° draaibaar) voor opslag en transport van ramen. Sorteerkammen in hoogte verstelbaar. Sorteerkammen voorzien van kunststof bescherming. Bodemplaten voorzien van kunststof vakverdeling. Vrije tussenmaat vakverdeling 80 mm, vrije hoogte onder 1000 mm. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- B x D x H = 1070 x 800 x 2000 mm



(Glas)lijstenwagen



Dubbelzijdige (glas)lijstenwagen voor het staand opslaan van op maat gemaakte lijsten. Per zijde 15 vakken met vakafstand 65 mm. De vakverdeling heeft een kunststof bescherming. De bodem is voorzien van geribd rubber. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- L x B x H = 1400 x 600 x 1600 mm

Glaswagen GW



Glaswagen voor het transport en opslag van ruiten en/of plaatmateriaal, in diverse maten. Stabiel gelaste staalconstructie. Alle aanleg- en oplegvlakken voorzien van geel profielrubber. Opzetvlak 2 x 310 mm. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- L x B x H = 1200/1600/2000 x 900 x 1680 mm

Glaswagen GW-SK-2



Glaswagen met 2 sorteerkammen op hoogte instelbaar. Voor het transport en opslag van (isolatie)glas. Ieder ruit is vrij toegankelijk. Met kunststofbescherming op de afstandhouders, tussenruimte 25 mm leverbaar voor 21 of 35 ruiten. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- B x D x H = 1000/1600 x 1150 x 1400 mm

Materiaalwagen

Gezaagde profielen kunnen met deze wagen staand en liggend worden vervoerd of opgeslagen. Met legborden voor gereedschap en onderdelen. Vakverdeling en oplegging voorzien van kunststof bescherming. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- L x B x H = 1300 x 1100 x 1600 mm



Profielwagen PW

Profielwagen voor het transport of de opslag van op maat gezaagde profielen. Sorteerkammen en onderraster voorzien van kunststof bescherming. Onderverdeeld in 6 of 9 vakken, sorteerkammen op hoogte verstelbaar. Voor 96 of 144 profielen. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- L x B x H = 1200/1800 x 900 x 1450 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Dichte onderplaat voor niet in verstek gezaagde profielen



Profielwagen PW-D

Dubbele wagen voor het staand opslaan van profielen. Vakverdeling met kunststofbescherming. Onderzijde leverbaar met dichte betonplexplaat of met kunststof overtrokken buizen. Standaard voorzien van zwenkwielen massief polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- PW-D-1500 L x B x H = 1540 x 1160 x 1900 mm (15 vakken)
- PW-D-2500 L x B x H = 2540 x 1160 x 1900 mm (25 vakken)





Profielwagen PW-H

Stabiele wagen voor transport en opslag van profielen, met 12 of 16 oplegarmen. Oplegarmen in hoogte en lengte verstelbaar. Oplegarmen voorzien van kunststofbescherming. Standaard voorzien van zwenkwielen polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- PW-H-1600: L x B x H = 1600 × 1000 × 1750 mm (12 oplegarmen)
- PW-H: 2000: L x B x H = 2000 × 1000 × 1750 mm (16 oplegarmen)



Profielwagen PW-HF(O)


Profielwagen, met vaste oplegbuizen en tussenruimte 150 mm, voor op maat gemaakte profielen. Oplegarmen voorzien met of zonder kunststofbescherming mogelijk. Standaard voorzien van polyamide Ø 150 mm.

Technische specificaties

- PW-HF/HFO*1600: L x B x H = 1600 × 1000 × 1760 mm (4 staanders)
- PW-HF/HFO* 2000 L x B x H = 2000 × 1000 × 1760 mm (5 staanders)

*PW-HF = oplegarmen met kunststofbescherming PW-HFO = oplegarmen zonder kunststofbescherming

Modulaire houtwagen

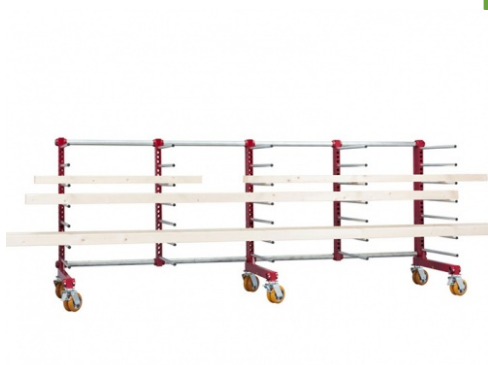

Modulair systeem voor gewicht tot 2.250 kg. Configureerbaar naar uw wensen.
L-vormige staanders met wielen en steunbuizen

Technische specificaties

- Bruikbare lengte steunbuizen: 640, 740, 880, 1080, 1380 mm
- beschikbare lengte: 800, 1200, 1500, 2000, 3000, 4500, 6000 mm

Mobiele Rekken Q-serie



Maximale hanteerbaarheid en wendbaarheid. Perfect voor matig zwaar materiaal, zoals meubel delen. Zowel in vaste rek lengte als volledig instelbare rek lengte verkrijgbaar

Technische specificaties

- Beschikbare lengte: 590 of 780 mm
- Max. belasting per stelling: 200 kg
- Verdiepingen en afstanden: 16 verdiepingen met 66 mm




Mobiele rekken B-serie

Maximale hanteerbaarheid en wendbaarheid. Perfect voor matig zwaar materiaal, zoals meubel delen. Zowel in vaste rek lengte als volledig instelbare rek lengte verkrijgbaar.

Technische specificaties

- Beschikbare lengte: 590 of 780 mm
- Max. belasting per stelling: 200 kg
- Verdiepingen en afstanden: 16 verdiepingen met 66 mm

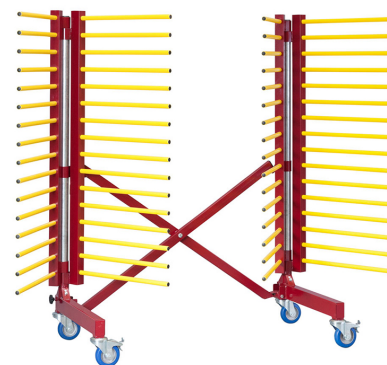


Mobiele rekken C-serie

Sterker dan de B-serie. Ideaal voor het opbergen en transporteren van deuren met standaardafmetingen. Zowel in vaste rek lengte als volledig instelbare rek lengte verkrijgbaar.

Technische specificaties

- Beschikbare lengte: 660, 770, 900, 1100 mm
- Max. belasting per stelling: 500 kg
- Verdiepingen en afstanden: 12 verdiepingen en 92 mm

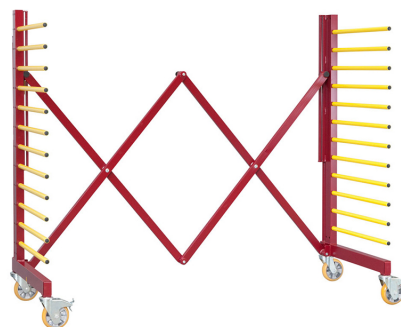


Mobiele rekken R-serie

Even sterk als de C-serie, maar met meer flexibiliteit en ruimte. Verkrijgbaar met flexibele verdiepingen en keuze uit verschillende dieptes. Hoge belastbaarheid. Zowel in vaste rek lengte als volledig instelbare rek lengte verkrijgbaar.

Technische specificaties

- Beschikbare lengte: 660, 770, 900, 1100 mm
- Max. belasting per stelling: 500 kg
- Verdiepingen en afstanden: 11 verdiepingen met 113 mm (model R900). 16 verdiepingen en 66 mm (model R660)

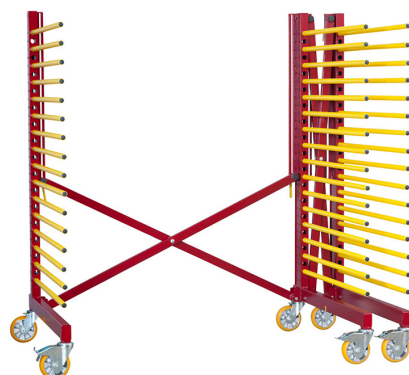

Lakdroogwagen 4-A59

Enkelzijdige lakdroogwagen. Tussen de rekken traploos verstelbaar. Buizen voorzien van gele kunststofbescherming welke geschikt is voor de meest voorkomende verfsystemen. Voorzien van half elastische wielen, waarvan 2 stuks met rem. Standaard kleur: grijs RAL7024

Technische specificaties

- L x D x H = 1500 × 743 × 1780 mm
- Bruikbare buislengte: 590 mm
- Vrije tussenmaat oplegarmen: 66 mm
- Buisbevestiging: klemschroef
- Max. belading: 180 kg, 60 kg per etage



Lakdroogwagen 4-A78


Enkelzijdige lakdroogwagen. Tussen de rekken traploos verstelbaar. Buizen voorzien van gele kunststofbescherming welke geschikt is voor de meest voorkomende verfsystemen. Voorzien van half elastische wielen, waarvan 2 stuks met rem. Standaard kleur: grijs RAL7024

Technische specificaties

- L x D x H = 1500 × 933 × 1780 mm
- Bruikbare buislengte: 780 mm
- Vrije tussenmaat oplegarmen: 66 mm
- Buisbevestiging: klemschroef
- Max. belading: 180 kg, 60 kg per etage



Lakdroogwagen 4X2-A59

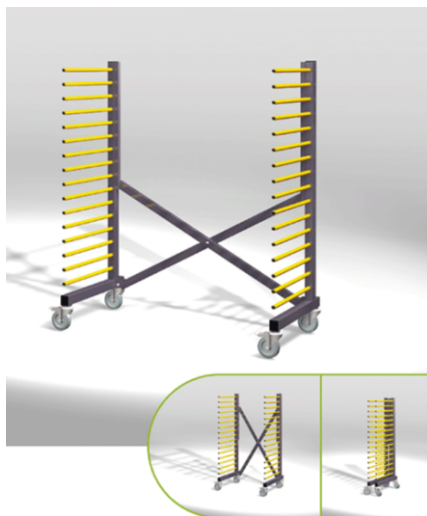


Enkelzijdige inklapbare lakdroogwagen. Tussen de rekken traploos verstelbaar. De kar heeft flexibele etageafstanden door uitneembare oplegarmen. Voorzien van elastische zwenkwielen, waarvan 2 stuks met rem.

Technische specificaties

- L x D x H = 500 - 1360 × 743 × 1685 mm
- Bruikbare buislengte: 590 mm
- Vrije tussenmaat oplegarmen: 66 mm
- Buisbevestiging: klemschroef
- Max. belading: 180 kg, 30 kg per etage

Lakdroogwagen 4X2-A78

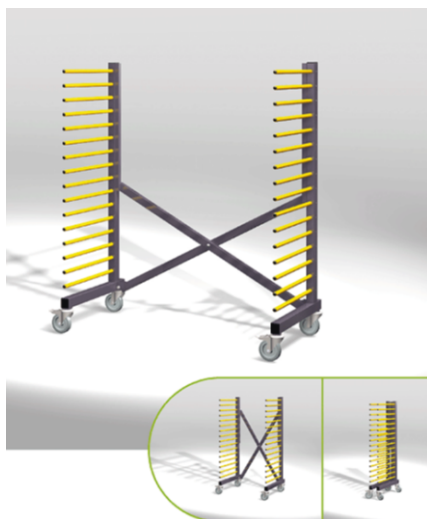

Enkelzijdige inklapbare lakdroogwagen. Tussen de rekken traploos verstelbaar. De kar heeft flexibele etageafstanden door uitneembare oplegarmen. Voorzien van elastische zwenkwielen, waarvan 2 stuks met rem.

Technische specificaties


- L x D x H = 500 - 1360 × 933 × 1685 mm
- Bruikbare buislengte: 780 mm
- Vrije tussenmaat oplegarmen: 66 mm
- Buisbevestiging: klemschroef
- Max. belading: 320 kg, 22,5 kg per etage

Lakdroogwagen 4X4VV-A59

Verstelbare lakdroogwagen, met een zwenkbereik van 210°. Buizen voorzien van gele kunststofbescherming welke geschikt is voor de meest voorkomende verfsystemen. Voorzien van elastische wielen, waarvan 2 stuks met rem. Standaard kleur: grijs RAL7024

Technische specificaties

- L x D x H = 570-1530 x 791 x 1775 mm
- Rekken: traploos verstelbaar zwenkbereik 210°
- Bruikbare buislengte: 590 mm
- Aantal etages: 16
- Buisbevestiging: insteekstelsysteem, klem Schroef
- Max. belading: 180 kg, 60 kg per etage

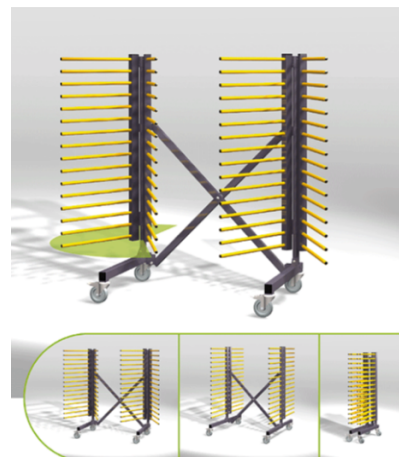



Lakdroogwagen 4X4VV-78

Verstelbare lakdroogwagen, met een zwenkbereik van 210°. Buizen voorzien van gele kunststofbescherming welke geschikt is voor de meest voorkomende verfsystemen. Voorzien van elastische wielen, waarvan 2 stuks met rem. Standaard kleur: grijs RAL7024

Technische specificaties

- L x D x H = 570-1530 x 981 x 1775 mm
- Rekken: traploos verstelbaar zwenkbereik 210°
- Bruikbare buislengte: 780 mm
- Aantal etages: 16
- Buisbevestiging: insteekstelsysteem, klem Schroef
- Max. belading: 180 kg, 45 kg per etage

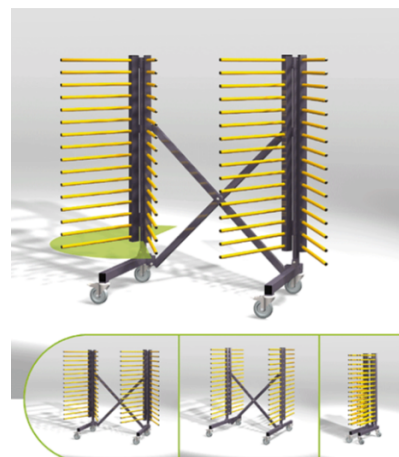

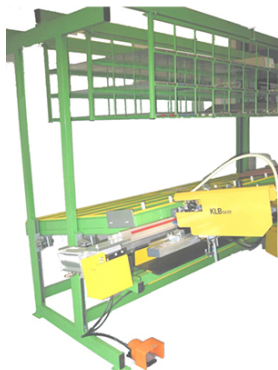

Beslagmontagetafel FAT-S-BA-3000-NL

Voor het verschroeven van beslagen aan ramen. Met vast beslagmagazijn, mechanisch verstelbare tafelhoogte en schuinite. 12 kantelbare aanslagen binnenzijde van het raam. Verrijdbare beslaglengte aftasting, geeft de exacte beslaglengte voor constante en midden krukgat over de aan de optafel gemonteerde beslagtans. De tafel is voorzien van een pneumatische speciale schroefmachine met diepte afschakeling (6x). Pneumatische hoogteverstelling (6x) met automatische schroeftoevoer. Met handtoevoer voor 2e schroeflengte.

Technische specificaties

- Hoogte: 2250 mm
- Afmetingen werkblad: 3000 × 1400 mm
- Luchtaansluiting: 7-8 bar
- Stroomaansluiting: 230 volt

Extra opties tegen meerprijs

- Haspel voor kader dichting
- Kleurherkenning beslag



Beslagwagen

Beslagwagen met 14 trapvormige geschakelde vakverdelingen waarin verschillende lengten beslag kunnen worden gesorteerd. Met 3 in hoogte verstelbare legborden voor gereedschap en toebehoren. Voorzien van 4 grote zwenkwielen.

Technische specificaties

- L x B x H = 1200 x 800 x 1100 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Haspel voor dichtingsprofielen
- Beslagstans



Draaitafel Lackfix

De verstelbare verfstandaard. Maximale flexibiliteit, dankzij de verstelbare (draagarmen 360° draaibaar)

Technische specificaties

- L x H x D = max 1850 x 1000-1300 x max 800 mm
- Laadcapaciteit: 300 kg



Haspelwagen DHF

Verrijdbare haspelwagen verhindert verdraaien en verknopen van afdichtingsprofielen. De houder is geschikt voor de opname van 2 rollen, welke eenvoudig zijn te verwisselen.

Technische specificaties

- B x H x D = 730 x 800 x 600 mm
- Geschikt voor Deventer kader Ø 400x308 mm breed of Q-Lon kader Ø 800mm x 300mm breed

Haspelwagen VHF

Verrijdbare haspelwagen verhindert verdraaien en verknopen van afdichtingsprofielen. De wagen is geschikt voor de opname van 4 rollen, welke eenvoudig zijn te verwisselen. Voorzien van 4 wielen, waarvan 2 met rem.

Technische specificaties

- B x H x D = 730 x 800 x 600 mm
- Geschikt voor Deventer kader Ø 400x308 mm breed of Q-Lon kader Ø 800mm x 300mm breed



Onderdelenwagen

De onderdelenwagen is geschikt voor de losse beslagdelen en gereedschappen. De legborden zijn in hoogte verstelbaar. Standaard voorzien van 4 rubberen zwenkwielen met Ø 100 mm.

Technische specificaties

- L x B x H = 1200 x 400 x 1200 mm



Onderstelbok

Onderstelbok voor bij zaagmachine en/of pennenbank. Ook als werkbok en voor horizontaal transport (2 stuks) te gebruiken. Standaard met dubbele rubberen rol h.o.h. 33 mm. Maximale lengte 5000 mm en aan beide zijden 500 mm uitschuifbaar

Technische specificaties

- Lengte 1500 mm, hoogte instelbaar: 750 mm – 1100 mm

Extra opties tegen meerprijs

- Rubberen rol h.o.h. 50 mm
- In iedere lengte tot 5000 mm leverbaar



Schroefautomaat

Precisie schroefmachine, met gering luchtverbruik door afschakelautomaat. Probleemloos schroeven door elektrische schroefbewaking. Veelzijdig door eenvoudige ombouwmogelijkheden. Traploos instelbare sorteerfunctie. Automatische sorteer afschakeling wanneer er niet wordt geschroefd. Volledig afgesloten sorteerbak (geluidsarm). De handzame schroefmotor (staaf- of pistoolgreep) is zelfstartend en stopt automatisch.

Technische specificaties

- Afmetingen L x B x H = 360 × 420 × 340 mm
- Luchtaansluiting: min. 7 bar
- Elektrische aansluiting: 220V / 50hz
- Capaciteit: 60 schroeven per minuut
- Vul hoeveelheid: 1,2 liter (ca 1000 schroeven 4×30 mm)
- Schroefpistool omdraaiingen: 2500 t/min onbelast



Verftafel Lucky

Draaibare verftafel. 360° draaibaar en in hoogte verstelbaar. Gegalvaniseerde oplegarmen.

Technische specificaties

- Laadcapaciteit: 100 kg
- Variabele armen: 4
- Hoogte verstelbaar: 950 – 1250 mm
- Lengte: 700-1260 mm
- Breedte: 600-1120 mm
- Diagonaal: 900-1680 mm

Wandrek

Wandrek voor gecoate en geverfde objecten. Dit wandrek verandert muren in opbergruimte. Het solide buizenframe heeft 9 telescopische steunbuizen welke rechtstreeks aan de muur worden bevestigd. De muurbeugels zijn voorzien van draaibare ophangingen en kunnen gewicht tot 200 kg dragen

Technische specificaties

- Lengte: variabel
- D x H = 870 x 1700 mm
- Lengte steunstang: 650 mm
- Afstand tussen steunstangen: 60 mm
- Laadvermogen: 200 kg





Eder & Müller Nederland B.V.

www.eder-en-muller.nl